





Výrobníky šupinového ledu BREMA MUSTER 350 – 800

BREMA MUSTER je zařízení určené k výrobě šupinkového ledu. Používá se v pekárenském průmyslu pro zpomalení procesu kynutí suroviny, při zpracování masa do masných výrobků, v obchodních řetězcích při prezentaci čerstvých potravin, ryb, zeleniny apod.


PARAMETR	BREMA MUSTER 350	BREMA MUSTER 600	BREMA MUSTER 800
Rozměr (š x h x v) (mm)	900 x 588 x 705	900 x 588 x 705	1107 x 700 x 880
Výkon (kg/24 hod)	400	620	900
Přívod vody	hadice 1,5 m ukončena závitem 3/4"	hadice 1,5 m ukončena závitem 3/4"	hadice 1,5 m ukončena závitem 3/4"
Teplota ledu (°C)	-5/-10	-5/-10	-5/-10
Odpad	možnost napojení na odpad DN 24 v podlaze nebo na stěně	možnost napojení na odpad DN 24 v podlaze nebo na stěně	možnost napojení na odpad DN 24 v podlaze nebo na stěně
Typ zásobníku	Bin 200/350 Double Roller Bin 100	Bin 350, DRB 100	Bin 350/550 V DS, DRB 100/500
Vhodný zásobník	BIN 200, BIN 350, DRB 100	BIN 350, DRB 100	BIN 350, BIN 550 V DS, DRB 100, DRB 500
Příkon (kW)	2,1	3	4,6
Hmotnost (kg)	137	151	241



Muster 350



Muster 600

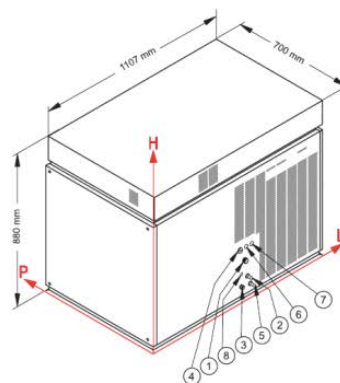

Muster 800



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

Vertikální stacionární výparník

Šupinový led je tvořen na podchlazeném povrchu výparníkového válce, na který je rovnoměrně nastříkována voda pomocí rotující sprchy. Těsně za sprchou se pohybuje robustní nůž, který seškrabuje vytvořenou ledovou vrstvu a ta padá do zásobníku.

Stacionární výparník s otáčejícím se nožem zaručuje nejen rovnoměrné nastříkování chladiva ve válci a tím i homogennost ledových šupin, ale i dlouhodobou spolehlivost výrobníků ledu a nízké nároky na údržbu při maximálním vytížení.

Chlazení výrobníků ledu BREMA je zabezpečeno klasickým vzduchovým kondenzátorem. V případě provozu v teplotně náročných podmínkách, bez možnosti dostatečného odvětrání, je možná instalace výrobníků ledu s oddělenou kondenzační jednotkou nebo vodou chlazeným kondenzátorem.

Výrobníky šupinového ledu BREMA jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů, za pomoci nejmodernějších technologií. Do zařízení jsou instalovány výhradně hermetické kompresory L'Unité Hermetique, v případě větších modelů polohermetické kompresory na zakázku. Díky tomu jsou schopny pracovat v nejnáročnějších klimatických podmínkách. Během výroby prochází každý model několikastupňovou kontrolou a jeho funkčnost je testována v nejnáročnějších podmínkách.

Šupinový led BREMA - záruka chladu

Produkovaný šupinový led má vysokou chladicí kapacitu – výchozí teplota činí -5°C až -10°C při tloušťce šupin od 1,5 mm do 3 mm.

Šupinový led má široký rozsah využití: rybný průmysl a prodej ryb, zpracování masa, pekárenství, mléčný průmysl, chemický průmysl aj.

Kvalitní šupinový led je zárukou zachování kvality a čerstvosti všech potravin a dalších produktů, pro které je nezbytné uchování v chladu. Je používán při výrobě, transportu a uskladnění potravin. Předností je rovněž snadná manipulace a skladování v dokonale izolovaných stacionárních nebo pojízdných zásobnících.

