



Etážová parní pec Prime

Jedná se o tradiční pec par excellence se žáruvzdornými cihlami a izolací cementovým pláštěm.

Pece doporučené pro pečení jakéhokoli druhu chleba. Díky rovnoměrné teplotě

vytvořené cirkulací páry a velkému tepelnému objemu, je naše parní pec s prstencovými trubkami výjimečná pro svou mimořádnou rovnoměrnost a kvalitu pečení.


Vyrábí se 3-mi a 4-ti etážemi se dveřmi, pečící plochy mezi 6 m² a 29,5 m².

K dispozici v provedení pro plyn, olej, na tuhá paliva a verze s peletovým biopalivem.

Nakládání a vykládání lze provádět pomocí zakládacích plat a plechů.

PARNÍ PEC S PRSTENCOVÝMI TRUBKAMI

- Pece doporučené pro pečení jakéhokoli druhu chleba.
- Maximální teplota pečení: 300 ° C.
- Topná soustava: Prstencové parní trubky Ø 35 mm, dvojitá trubka Ø 27 mm, spalovací komora a horkovzdušné komíny ze žáruvzdorných cihel. Izolace pomocí cementu na bocích a na horní straně pece.
- Funkce: naftová, plynová. Na požádání pec na tuhá paliva, biopalivo nebo peletový hořák s přístupem z přední části, zleva nebo zprava.
- Standardní ovládací panel: elektromechanický. Na vyžádání digitální panel s 99 programy, automatickým spouštěním a odvodem spalin.
- Vnější panely: v nerezové oceli 430.
- Kameninová etáž: směs žáruvzdorného cementu a kovová síť.
- Ventilátor pro odsávání páry: v lakované oceli. Nerezové odtahové ventilátory na vyžádání.
- Dvířka: Otevření směrem dolů. Na požádání jsou k dispozici dvířka: s protizávažím pro automatické zavírání při práci s nakládacím systémem; otevření směrem nahoru; nerezová dvířka.



- Minimální výška stropu: 230 cm + 40 cm. Na vyžádání může být minimální výška stropu snížena.

Parametry plynových variant pecí:

3 etáže, v každé etáži 2-4 dvířka (viz tabulky níže, o délce 62 cm)

MODEL	DVEŘE (KS)	PEČNÁ PLOCHA (M ²)	ROZMĚR ETÁŽE (A X B) (CM)	VENKOVNÍ ROZMĚRY (C X D) (CM)	PŘÍKON PLYN (KW)	PŘÍKON ELEKTRO (KW)	HMOTNOST (KG)
LF-320	2	6,00	124 x 160	180 x 302	70	1,5	7500
LF-321	2	7,35	124 x 197	180 x 339	72	1,5	9000
LF-322	2	9,00	124 x 241	180 x 383	81	1,5	9400
LF-330	3	8,95	186 x 160	242 x 302	81	1,5	9400
LF-331	3	11,00	186 x 197	242 x 339	93	1,5	10200
LF-332	3	12,25	186 x 219	242 x 361	104	1,5	10700
LF-333	3	13,45	186 x 241	242 x 383	114	1,5	10900
LF-334	3	14,70	186 x 263	242 x 405	122	1,5	11000
FL-340	4	11,95	248 x 160	304 x 302	107	1,5	11200
FL-341	4	14,70	248 x 197	304 x 339	128	1,5	12000
FL-342	4	16,30	248 x 219	304 x 361	133	1,5	12300
FL-343	4	17,95	248 x 241	304 x 383	145	1,5	12800
FL-344	4	21,25	248 x 285	304 x 427	162	1,5	13100
FL-345	4	23,70	248 x 318	304 x 460	168	1,5	13700




KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

4 etáže, v každé etáži 2-4 dvířka (viz tabulky níže, o délce 62 cm)


MODEL	DVEŘE (KS)	PEČNÁ PLOCHA (M ²)	ROZMĚR ETÁŽE (A X B) (CM)	VENKOVNÍ ROZMĚRY (C X D) (CM)	PŘÍKON PLYN (KW)	PŘÍKON ELEKTRO (KW)	HMOTNOST (KG)
LF-420	2	7,95	124 x 160	180 x 302	75	1,5	9200
LF-421	2	9,80	124 x 197	180 x 339	93	1,5	9600
LF-422	2	12,00	124 x 241	180 x 383	104	1,5	10100
LF-430	3	11,95	186 x 160	242 x 302	110	1,5	10200
LF-431	3	14,70	186 x 197	242 x 339	122	1,5	11300
LF-432	3	17,95	186 x 241	242 x 383	139	1,5	12000
FL-440	4	15,90	248 x 160	304 x 302	128	1,5	12100
FL-441	4	19,55	248 x 197	304 x 339	157	1,5	12400
FL-442	4	23,95	248 x 241	304 x 383	168	1,5	13000
FL-443	4	29,40	248 x 296	304 x 438	186	1,5	14500

3 etáže

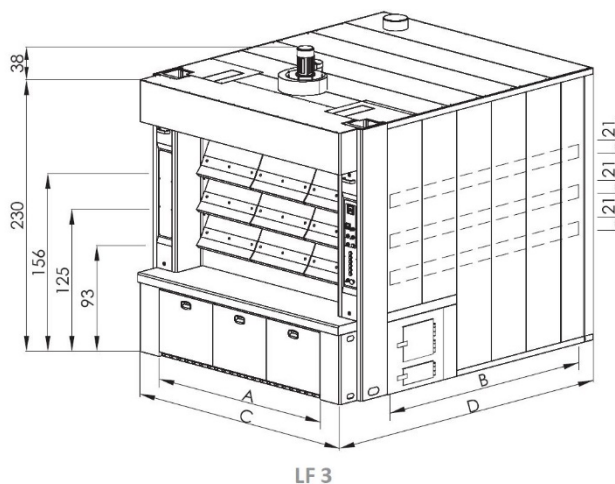


LF 3

4 etáže

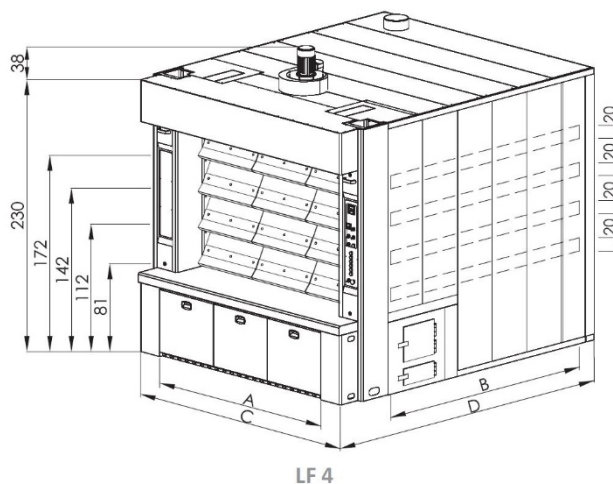

LF 4



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB