



Etážová pec Energy L


Inovativní elektrická pec ENERGY L splňuje všechny požadavky moderního pekaře, zaručuje rovnoměrné pečení, velmi nízké provozní náklady, jednoduchou instalaci a údržbu, spolehlivost a flexibilitu. Elektrická etážová pec ENERGY L byla navržena a vyrobena s cílem minimalizovat spotřebu energie při současném zajištění dokonalého pečení. Navíc k výhodám, využití "čisté" energie, je možnost umístění pece do prostoru mezi třemi stěnami, díky speciální pozici topných spirál. Dodává se

jako standardní s "ECO" zařízením pro optimalizaci výkonu, které umožňuje pracovat s pouhými 50% instalovaného výkonu. Parní generátory vytvářejí značné množství páry. Je vyráběna se 4-mi, 5-ti a 6-ti etážemi a pečné plochy mezi 3 a 11 m². Nakládání a vykládání lze provádět pomocí osazovacích plat a plechů.

Standardní ovládací panel je digitální. Digitální ovládací panely s 99 programy pro pečení nebo dotykovými ovládacími panely 7" jsou k dispozici na vyžádání.

Popis výrobku:

- Elektrické etážové pece.
- Flexibilita, funkčnost a jednoduchost použití staví tuto pec do výjimečné pozice mezi vyráběnými produkty.
- Každá etáž má pro pečení nezávislou regulaci teploty mezi horní a dolní částí, například pro kalibraci parametrů podle různých potřeb uživatele.
- Zvláštní struktura armovaných topných těles poskytuje zvýšený výkon v části přilehlé ke dveřím, pro vyrovnání tepelných ztrát. Armované spirály s keramickými izolátory a komponenty z nerezové oceli AISI 309 nabízejí vyšší bezpečnost a trvanlivost.
- V režimu nepřetržitého pečení využívá pec pouze 2kw / m² (bez parních generátorů), díky dokonalé izolaci, hermetickým pečicím komorám a především systému "ECO", dodávanému jako standard, který částečně rozděljuje použitý výkon na základě skutečné potřeby a snižuje spotřebu energie.



- Klasický efekt poklesu teploty, který se obvykle vyskytuje při nepřetržitém pečení, je zcela vyloučen. Zařízení pro optimalizaci výkonu "ECO" se snadno nastavuje a je přizpůsobeno na místě podle každé konkrétní potřeby.
- Pec funguje s "čistou energií" a proto není třeba instalovat žádné výfukové komíny, nebo potrubí pro přívod paliva. Pec lze sestavit mezi dvěma stěnami, protože údržba probíhá na přední straně, což usnadňuje instalaci a šetří čas údržby.
- Pečicí desky jsou vyrobeny ze žáruvzdorného cementu, což je tradiční materiál používaný pro pečení pekařských výrobků. Teplo, uvolněné a rozptýlené v komoře, pomáhá chlebu převzít všechny typické vlastnosti domácího produktu.
- Parní generátory a další součásti uvnitř pece, jsou opatřeny speciální barvou, odolnou vůči vysokým teplotám, aby se zajistila dlouhá životnost pece.

Parametry variant pecí:

3 etáže, v každé etáži 1 dveře (viz tabulky níže, o délce 82 cm)

MODEL	PEČNÁ PLOCHA (M ²)	ROZMĚR ETÁŽE (A X B) (CM)	VENKOVNÍ ROZMĚRY (C X D) (CM)	PŘÍKON PÁRA (KW)	PŘÍKON ECO (KW)	PŘÍKON ELEKTRO (KW)	HMOTNOST (KG)
LFE – 3112 L	3,10	82 x 125	120 x 205	5,7	8	16	1700
LFE – 3116 L	4,10	82 x 165	120 x 245	7,5	10	20	1900
LFE – 3120 L	5,05	82 x 205	120 x 285	9	13	25	2100
LFE – 3124 L	6,05	82 x 245	120 x 325	10,5	15	29	2300

4 etáže, v každé etáži 1 dveře (viz tabulky níže, o délce 82 cm)

MODEL	PEČNÁ PLOCHA (M ²)	ROZMĚR ETÁŽE (A X B) (CM)	VENKOVNÍ ROZMĚRY (C X D) (CM)	PŘÍKON PÁRA (KW)	PŘÍKON ECO (KW)	PŘÍKON ELEKTRO (KW)	HMOTNOST (KG)
LFE – 4112 L	4,10	82 x 125	120 x 205	7,6	11	21	2000
LFE – 4116 L	5,45	82 x 165	120 x 245	10	14	27	2200
LFE – 4120 L	6,75	82 x 205	120 x 285	12	17	33	2400
LFE – 4124 L	8,05	82 x 245	120 x 325	14	20	39	2800




KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

5 etáží, v každé etáži 1 dveře (viz tabulky níže, o délce 82 cm)


MODEL	PEČNÁ PLOCHA (M²)	ROZMĚR ETÁŽE (A X B) (CM)	VENKOVNÍ ROZMĚRY (C X D) (CM)	PŘÍKON PÁRA (KW)	PŘÍKON ECO (KW)	PŘÍKON ELEKTRO (KW)	HMOTNOST (KG)
LFE – 5112 L	5,15	82 x 125	120 x 205	9,5	13	26	2350
LFE – 5116 L	6,80	82 x 165	120 x 245	12,5	17	33	2550
LFE – 5120 L	8,45	82 x 205	120 x 285	15	21	41	2900
LFE – 5124 L	10,05	82 x 245	120 x 325	17,5	24	48	3250

3 etáže

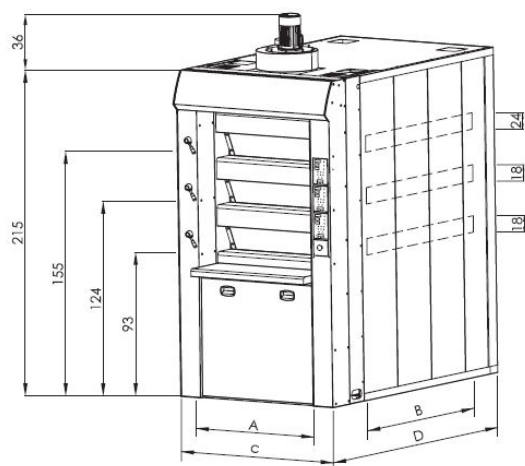


LFE-L 3

4 etáže

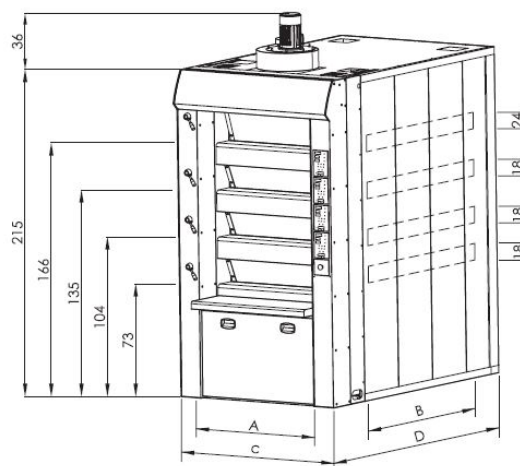

LFE-L 4

5 etáží

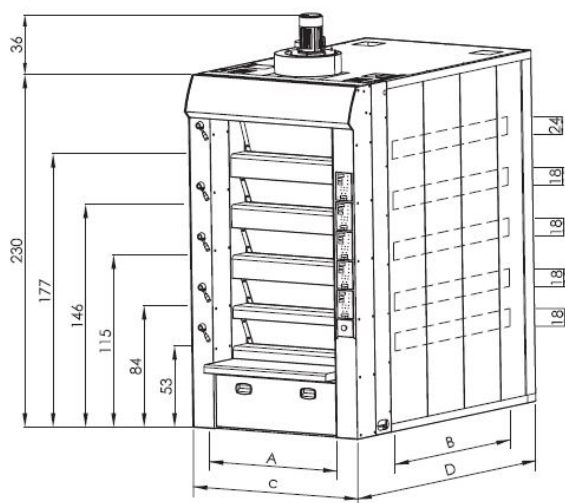

KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB