



Řízené kynutí Nordiko „95 - 295“

Doporučeno pro průmyslovou výrobu

Komora pro řízené kynutí NORDIKO je ideální pro průmyslovou výrobu většiny druhů těsta. Díky delší době kynutí, při nízké teplotě zachovává výraznější vůni a chuť.

Méně nákladů na zaměstnance a vyšší produktivita

Řízené kynutí umožňuje plánovat výrobu na libovolný čas pracovního dne, tím se snižují náklady na zaměstnance a zvyšuje se produktivita zaměstnanců během dne.

Konstantní výsledky bez efektu „odlupování“


Řízená kynárna je vybavena nerezovým produktovým senzorem (patentováno), který zajišťuje konstantní výsledek při kynutí těsta. Je schopen reagovat přímo na změny teploty v jádru těsta a zajišťuje správnou distribuci vzduchu v celé kynárně. Hodnoty vlhkosti a teploty jsou neustále pod kontrolou díky regulaci průtoku vzduchu přes ventilovaný chladicí systém řízený elektrickými impulsy a nerezový odtokový systém. To zabraňuje efektu "odlupování" způsobeném nevhodnou cirkulací vzduchu a zároveň snižuje spotřebu elektrické energie.

Snadná údržba a úspora energie

Generátor vstřikování páry vhání 110 °C páru přímo do ventilačního systému, kde intenzivně snižuje kondenzaci vzduchu na vnitřních stěnách. Také odstraňování vodního kamene je sníženo díky specifické kontrole vody. K výhodám kynárny přispívá i klimatizovaná podlaha, standardní pro tuto technologii. Tato podlaha se zahřeje na stejnou teplotu jako komora a je řízena senzorem rosného bodu, čímž zabraňuje kondenzaci vody. Zabránění kondenzace na podlaze znamená významné úspory energie, díky tomu, že parní generátor nemusí pracovat trvale.

Vysoce výkonný při vysokých teplotách

Chladicí zařízení TROPICO umožňuje řízené kynárně plnou funkčnost i při extrémní teplotě až + 45 °C. Je také možné snížit zatížení životního prostředí hlukem a vybavit stroj super tichým chladicím zařízením s maximální hlučností 45 dB (volitelně).



Udržujte kontrolní zařízení pod kontrolou kdekoli a kdykoli (volitelné)

Řízenou kynárnu NORDIKO lze dálkově monitorovat na vašem smartphonu s mobilní aplikací a připojením k internetu (volitelné). Tato aplikace umožňuje ovládat zařízení kdekoli, a také náš technický tým může okamžitě dálkově zasáhnout.






Z integrované dotykové obrazovky (součástí dodávky) a aplikace smartphone (volitelné), dohlížíte na činnost řízené kynárny, nastavení hodnoty vlhkosti a nastavení receptury, což vám dává nekompromisní flexibilitu a autonomii.

Technická specifikace

- modulární konstrukce sestávající ze sendvičových PUR panelů s pěnou o vysoké hustotě potažené antioxidačním plastifikovaným hliníkem (volitelně: nerezová ocel)
- klimatizovaná podlaha s protiskluzovou ochranou z fenolové pryskyřice, maximální zátěž 5000 kg / m², rovněž vysoce odolná vůči vozíkům s železnými koly







Na požádání je možné provést vlastní úpravy rozměrů a speciální napětí.









MODEL 95	ROZMĚR VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
1K 	81x90x200h 93x107x232h	2 / 1	230/50/1	2,5	77 x 197
95x135 	83x113x210h 95x135x260h	2 / 1	230/50/1	2,5	77 x 200
95x175 	83x153x210h 95x175x260h	3 / 1	400/50/3	5	77 x 200
95x215 	83x193x210h 95x215x260h	4 / 2	400/50/3	7	77 x 200
95x255 	83x233x210h 95x255x260h	5 / 2	400/50/3	7	77 x 200
95x295 	83x273x210h 95x295x260h	6 / 3	400/50/3	7	77 x 200
95x335 	83x313x210h 95x335x260h	7 / 3	400/50/3	7	77 x 200



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB







MODEL 115	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
115x135 	103x113x210h 115x135x260h	3 / 1	400/50/3	7	90 x 200
115x175 	103x153x210h 115x175x260h	5 / 2	400/50/3	7	90 x 200
115x215 	103x193x210h 115x215x260h	6 / 3	400/50/3	7	90 x 200
115x255 	103x233x210h 115x255x260h	7 / 3	400/50/3	7	90 x 200
115x295 	103x273x210h 115x295x260h	8 / 4	400/50/3	7	90 x 200
115x335 	103x313x210h 115x335x260h	9 / 4	400/50/3	7	90 x 200

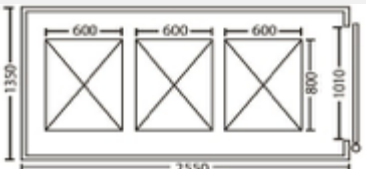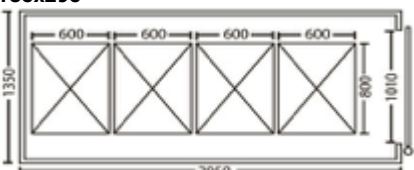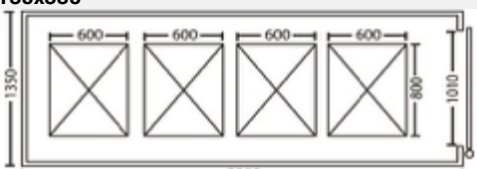

MODEL 135	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
135x135 	123x113x210h 135x135x260h	3 / 1	400/50/3	7	100 x 200
135x175 	123x153x210h 135x175x260h	5 / 2	400/50/3	7	100 x 200
135x215 	123x193x210h 135x215x260h	6 / 3	400/50/3	7	100 x 200
135x255 	123x233x210h 135x255x260h	7 / 3	400/50/3	7	100 x 200
135x295 	123x273x210h 135x295x260h	8 / 4	400/50/3	7	100 x 200
135x335 	123x313x210h 135x335x260h	9 / 4	400/50/3	7	100 x 200









KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB




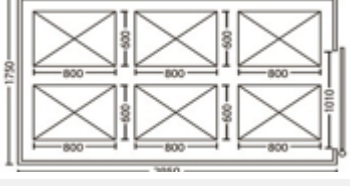
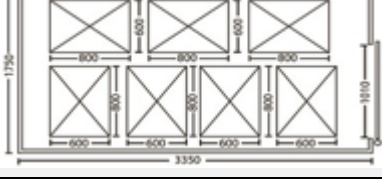
MODEL 175	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
175x135 	163x113x210h 175x135x260h	5 / 2	400/50/3	7	100 x 200
175x175 	163x153x210h 175x175x260h	6 / 3	400/50/3	7	100 x 200
175x215 	163x193x210h 175x215x260h	8 / 4	400/50/3	7	100 x 200
175x255 	163x233x210h 175x255x260h	7 / 5	400/50/3	10	100 x 200
175x295 	163x273x210h 175x295x260h	10 / 6	400/50/3	10	100 x 200
175x335 	163x313x210h 175x335x260h	12 / 7	400/50/3	13	100 x 200







KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

MODEL 215	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
215x135 	203x113x210h 215x135x260h	6 / 3	400/50/3	7	100 x 200
215x175 	203x153x210h 215x175x260h	8 / 4	400/50/3	7	100 x 200
215x215 	203x193x210h 215x215x260h	10 / 6	400/50/3	10	100 x 200
215x255 	203x233x210h 215x255x260h	12 / 6	400/50/3	10	100 x 200
215x295 	203x273x210h 215x295x260h	12 / 8	400/50/3	13	100 x 200
215x335 	203x313x210h 215x335x260h	14 / 9	400/50/3	13	100 x 200



MODEL 255	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
255x135 	243x113x210h 255x135x260h	6 / 3	400/50/3	7	100 x 200
255x175 	243x153x210h 255x175x260h	8 / 4	400/50/3	10	100 x 200
255x215 	243x193x210h 255x215x260h	12 / 6	400/50/3	10	100 x 200
255x255 	243x233x210h 255x255x260h	12 / 6	400/50/3	10	100 x 200
255x295 	243x273x210h 255x295x260h	12 / 8	400/50/3	13	100 x 200
255x335 	243x313x210h 255x335x260h	18 / 9	400/50/3	13	100 x 200



MODEL 295	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
295x135 	283x113x210h 295x135x260h	8 / 4	400/50/3	7	100 x 200
295x175 	283x153x210h 295x175x260h	10 / 6	400/50/3	10	100 x 200
295x215 	283x193x210h 295x215x260h	12 / 8	400/50/3	13	100 x 200
295x255 	283x233x210h 295x255x260h	15 / 9	400/50/3	13	100 x 200
295x295 	283x273x210h 295x295x260h	24 / 12	400/50/3	13	100 x 200
295x335 	283x313x210h 295x335x260h	24 / 12	400/50/3	13	100 x 200

