



Šokery pro vozíky

Zmrazujte a konzervujte těsto na pečení a pečivové produkty

Šoker SITEP vám umožní šokem zmrazovat (až do - 35 ° C), pečivo a těsto na pečení, k jejich zachování pro středně dlouhodobé použití. Specifické vnitřní chladné a vlhké klima zachovává produkt, i když je bez balení a zlepšují se procesní časy a náklady.

Snížené zatížení bakterií

Výrobky lze zmrazit tepelným šokem (- 40 ° C) nebo indukcí (- 25 ° C), což zásadně redukuje výskyt bakterií. Druhý program umožňuje lepší zachování kvasnicových částic díky rychlosti chlazení indukčního systému. Řídí tok studeného vzduchu v kruzích s pomocí ventilačního systému.

Nutriční hodnoty a konzervace organoleptických vlastností

Roztečná vzdálenost 8 mm u žebér výparníku výrazně snižuje dehydrataci produktu, pracuje nepřetržitě až osm hodin bez rozmrazování. Díky těmto zdokonalením, šoker konzervuje produkty s jejich výživovými hodnotami, organoleptickými vlastnostmi a dochází k nižším ztrátám tekutin během rozmrazování.

Snadné použití

Šoker je vybaven vnitřním nerezovým snímačem pro přesné sledování teploty uvnitř produktu. Z integrované LCD dotykové obrazovky je možné zobrazit a nastavit všechny parametry chlazení a skladování produktu. Lze spustit časované programy nebo programy šokového chlazení a při zapnutém senzoru nastavit parametry na konci cyklu.



Technická specifikace:


- Modulární konstrukce sestávající z antikorozi ochrany plastifikovaným hliníkem (volitelně: nerezová ocel)
- Sendvičové PUR panely s pěnou o vysoké hustotě pro perfektní izolaci
- Tropikalizované chladicí zařízení
- Automatický odmrazovací systém
- Průchod 100 x 200 cm

Speciální napětí na vyžádání.


MODEL	ROZMĚR (ŠXHxV) (MM)	KAPACITA VOZÍKŮ (KS)	VÝKON +90°/+3° V 90 MIN (KG)	VÝKON +25°/-18° V 60 MIN (KG)	JM. NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	VÝKON KOMPRESORU (KW)
C1ABT25K	830 x 1100 x 2430 1030 x 1830 x 2630	2(60x40) 1(60x80)	100	25	400/50/3	29,5
C1ABT50K	830 x 1100 x 2430 1030 x 1830 x 2630	2(60x40) 1(60x80)	200	50	400/50/3	55,5
C2ABT50K	1230 x 1500 x 2430 1430 x 2300 x 2630	4(60x40) 2(60x80)	200	50	400/50/3	55,5
C2ABT100K	1230 x 1500 x 2430 1430 x 2230 x 2630	4(60x40) 2(60x80)	400	100	400/50/3	110,5
C3ABT100K	2030 x 1500 x 2430 2230 x 2230 x 2630	6(60x40) 3(60x80)	400	100	400/50/3	110,5
C3ABT150K	1500 x 2830 x 2430 2230 x 3030 x 2630	6(60x40) 3(60x80)	600	150	400/50/3	147,5
C4ABT100K	1500 x 2830 x 2430 2230 x 3030 x 2630	8(60x40) 4(60x80)	400	100	400/50/3	110,5
C4ABT200K	1500 x 2830 x 2430 2230 x 3030 x 2630	8(60x40) 4(60x80)	800	200	400/50/3	110,5+110,5




KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

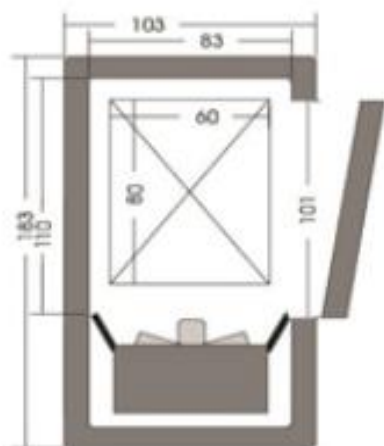


C1ABT25K / C1ABT50K

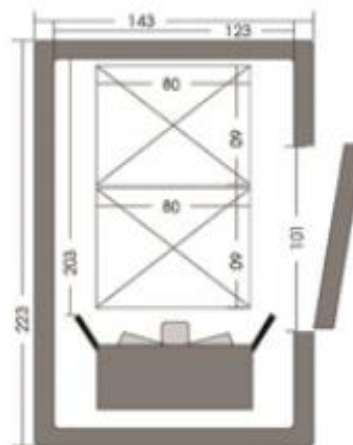

C2ABT50K / C2ABT100K

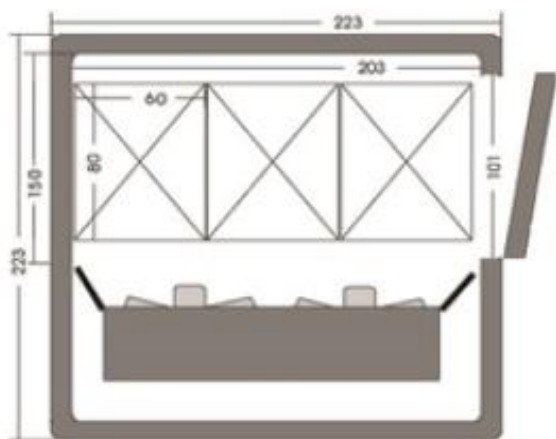

C3ABT100K / C3ABT150K

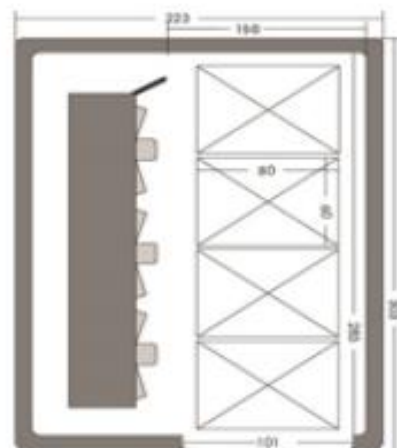

C4ABT100K / C4ABT200K

