



Kynárna model C 93


Kynárna, model C93 je spolehlivé zařízení, s upravenou velikostí tak, že může zcela sestavená projít otvorem 2,10 m na výšku 0,8 m na šířku. Funkcí kynárny je poskytnout potřebný čas odpočinku rozděleným částem těsta, aby jim umožnil ztratit napětí získané v tomto procesu což usnadňuje zpracování v dalším kroku výrobního procesu.

Obsahuje:

- Dvojitý bezpečnostní foto senzor nakládání.
- Ochranná mřížka na nakládacím zásobníku cca 800 mm.
- Řídicí jednotka Crouzet PLC.
- Rychlá výměna dávek.
- Spolehlivá tepelná relé proti přetížení.
- Panely z nerezové oceli.
- Lavičky plst', polyethylen nebo nezávislé koše.
- Super silné koše z pájené strukturované profilové oceli.
- Certifikát CE.

Funkce:

- Tří kapsové lavičky.
- Vykládání pomocí inteligentního dopravního pásu.
- Ochrana před mechanickým a elektrickým přetížením.
- Germicidní UV lampy.
- Moučení s nastavitelným časem.
- Krycí panely z nerezové oceli.
- Maximální hmotnost klonků: 1000 g.




Volitelné vybavení:

- Nerezová konstrukce AISI 304 / EN 1.4301.
- Extra prodloužení kusu.
- Regulace vnitřní teploty pomocí digitálního displeje.
- Ovládání vnitřní vlhkosti pomocí digitálního displeje.

MODEL	ROZMĚR (Š X H X V) (MM)	KAPACITA (KS)	PŘÍKON (KW)	HMOTNOST (KG)
C93E	2550 - 2800 x 7800 x 2100	177	1,5	850
C93E + 1A	2550 - 2800 x 7800 x 2100	243	1,5	850
C93A	2550 - 2800 x 7800 x 2100	276	1,5	850
C93A + 1A	2550 - 2800 x 7800 x 2100	345	1,5	850
C93A + 2A	2550 - 2800 x 7800 x 2100	414	1,5	850

Rozměry:

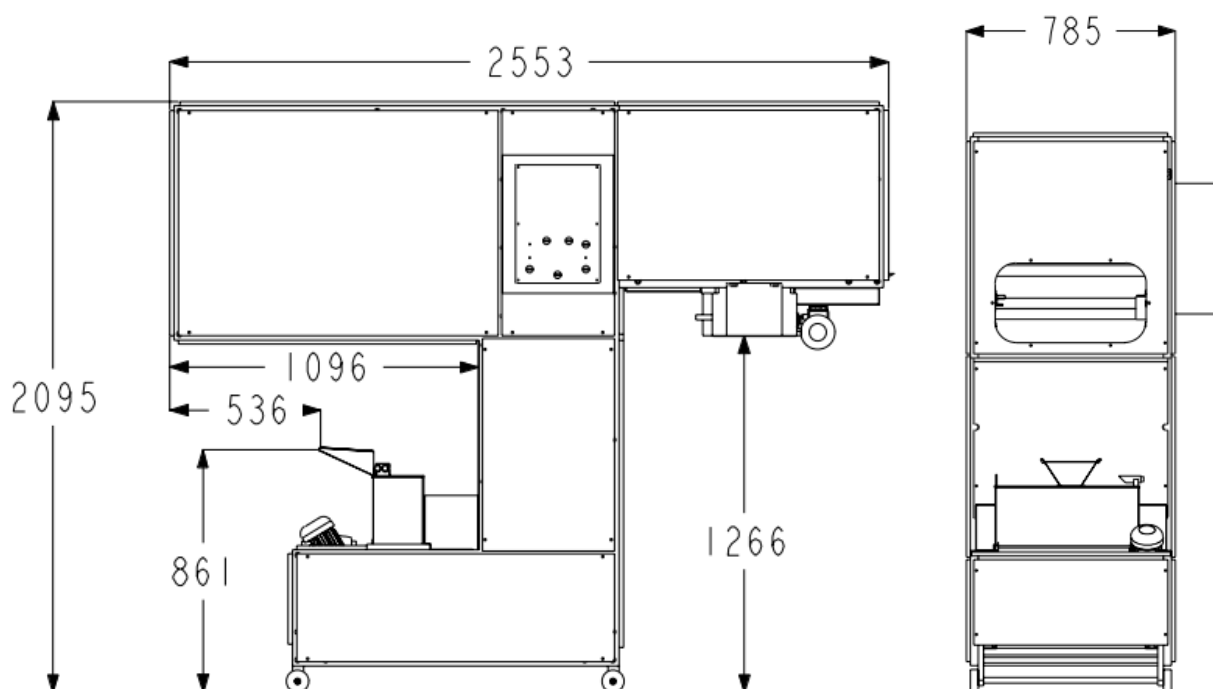

KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB