



Dvouvozíková pec REVENT 724

Pec s vynikajícími výsledky pečení. Vyrobená z nerezové oceli. Nejflexibilnější volba pro rozmanitý sortiment pekařských výrobků. S kompaktním příčným výměníkem tepla, automatickým ovládním zapařování a odvětrávání. S mechanickým zvedákem vozíku.

Výhodou pece je jednoduché ovládní, pomocí počítačového nebo digitálního ovládní. Další výhodou jsou lehce ovladatelné dvojité skleněné dveře.

Kvalita pečení:

Pečení všech výrobků bez nutnosti úprav pece. Se zapařovacím systémem HVS, systémem LID a TCC.

Volitelné příslušenství:

GIAC, digestoře pece v různém provedení, Ventilátory digestoře a komínové ventilátory, rotační plošina, různé typy závěsů vozíku, zadní okno pece, opačné otevírání dveří, bezodpadové provedení, senzor teploty jádra,

Parametry a technické informace:

Přívod vody

Ø 1/2", 4,5 kg/cm² (450kPa)

Odpad: 1" může být veden v zadní části pece

Přetlakový kanál: dveřmi do digestoře

Přetlaková klapka: dveřmi do digestoře

Odtah par z digestoře: Ø 252 mm


Odtah spalin: 168 mm (pouze olejová a plynová)

Rozmezí teplot: 50–300°C

Průměr otáčení: 1280 mm

Maximální zatížení plošiny: 400 Kg

Generace páry: 8,5l / 20 sek




KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

PARAMETR	REVENT 724 ELEKTRIKA	REVENT 724 PLYN / OLEJ
Rozměr (v x š x h) (mm)	2499 x 2039 x 2280	2499 x 2038 x 2280
Velikost a počet vozíků a plechů	1 / 750 x 1000 2 / 750 x 500	1 / 750 x 1000 2 / 750 x 500
Výkon (kW)	67,5–73,8 74,8 71,4	100 100 100
Rozmezí teplot (°C)	50-300	50-300
Jmenovité napětí (V/fáze)	220-230/3 400,230/3 415,240/3	220-230/3 400,230/3 415,240/3
Jištění (A)	200 125 125	16 16 16
Hmotnost (kg)	1610	1665




KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

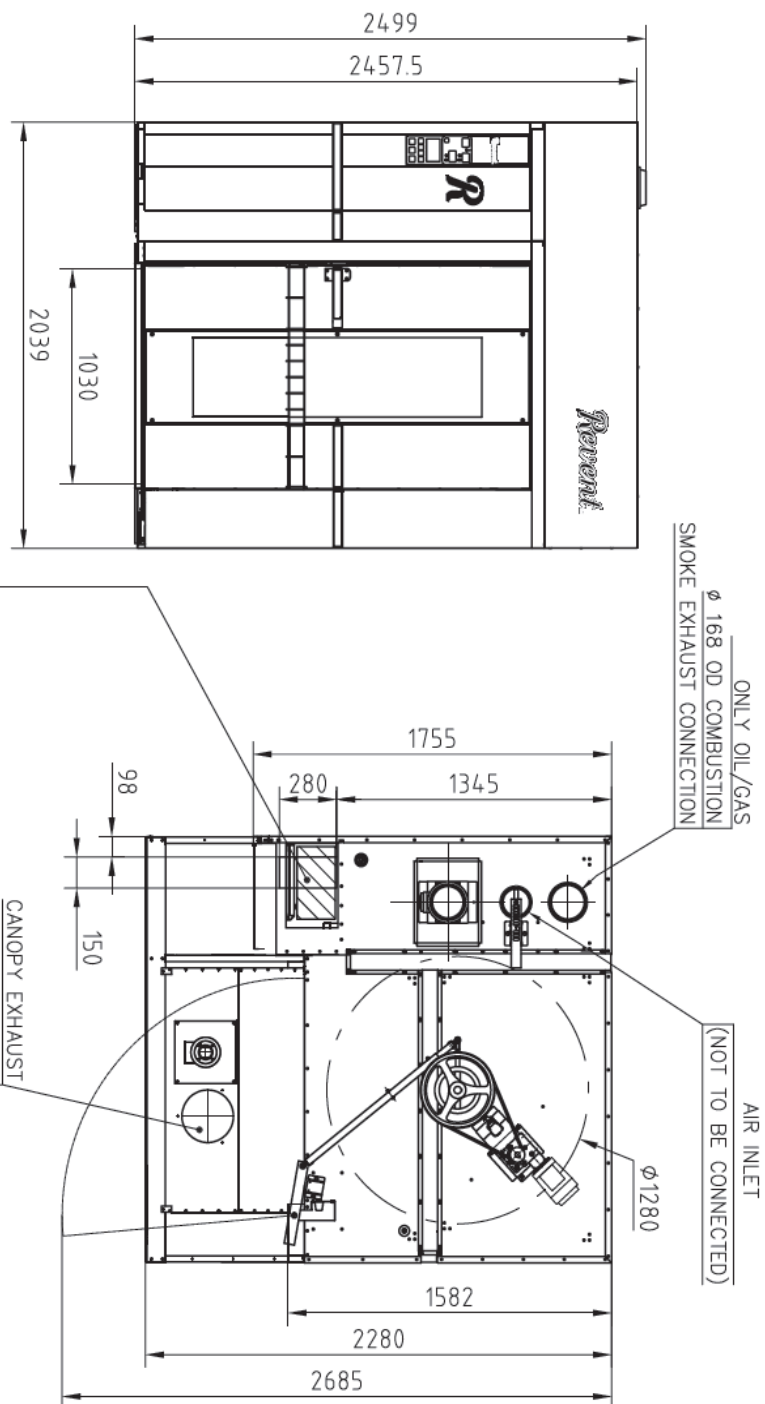

REVENT RACK OVEN 724

CE

701029



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB